F&eITシリーズ ACアダプタ (5V、2A)
POA200-20 取扱説明書
株式会社コンテック

本製品は、5VDC電源をF&eITシリーズに供給するためのACアダプタです。

外形図

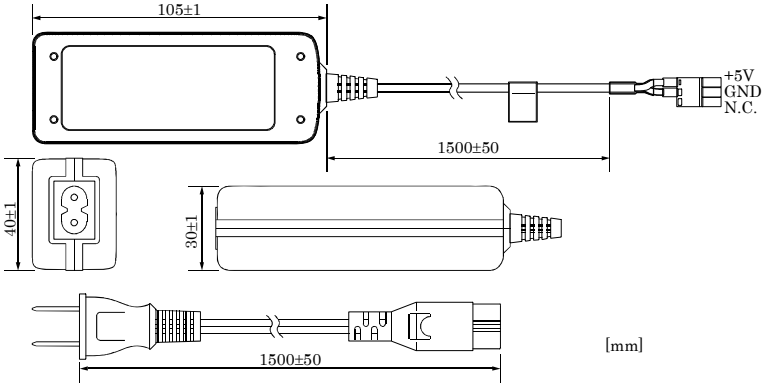

使用コネクタ

MC1,5/3-ST-3,5 [Phoenix Contact社製]

仕様

項目	仕様
入力電圧範囲	90 - 264VAC
定格入力電流	0.3A (Max.)
定格出力電圧	5VDC±5%
定格出力電流	2.0A (Max.)
使用環境	0 - 40 ºC、20 - 80%RH (ただし、結露しないこと)
保持時間	16ms (Typ.) (AC IN 100V, Io=100%) 16ms (Typ.) (AC IN 200V, Io=100%)
寿命	周囲温度25ºCにて3年(Io=100%) 周囲温度40ºCにて1年(Io=100%)

CE EMC指令 クラスA付帯条項について

本製品は、添付のフェライトコアを取り付けることによりCE EMC指令 クラスAに適合します。
DC出力側の本製品付近に取り付け、2ターン(1回巻き)してください。

■フェライトコア取り付け図

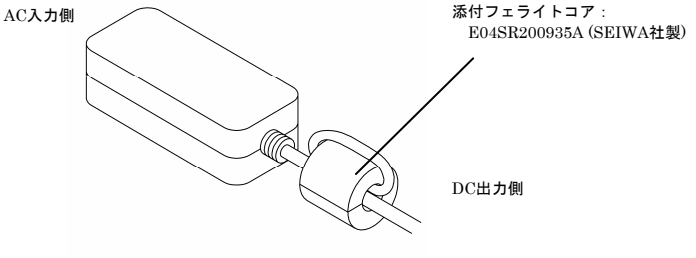

発行　株式会社コンテック　2009年8月改訂
大阪市西淀川区姫里3-9-31　〒555-0025
日本語　http://www.contec.co.jp/
英語　http://www.contec.com/　A-51-070 (LYFC852)
中国語　http://www.contec.com.cn/　08042009_rev2 [07152005]
本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。